

# G 23

Pikettfahrzeug KTLF

Jahrgang 2018



## Technische Daten


Typ	Mercedes Sprinter 316 CDI
Antrieb	Automatikgetriebe 7 Gang / Heckantrieb
Motor	2.1 lt. Turbo / 4 Zylinder Diesel / 163 PS Leistung
Zusätzlich	Lösch- und Rettungsmaterial / 125 l Wasser
Länge	5.70 m
Breite	2.10 m
Höhe	2.65 m
Radstand	3.58 m
Gesamtgewicht	3'500 kg
Anhängelast	2'780 kg gebremst 750 kg ungebremst
Beladung	4 Personen inkl. Fahrer & Material

## Pumpenbedienung

Hochdrucklöchanlage Foppa 24l/min 260bar

Tankinhalt 125l Wasser

Schaumkanister 5l

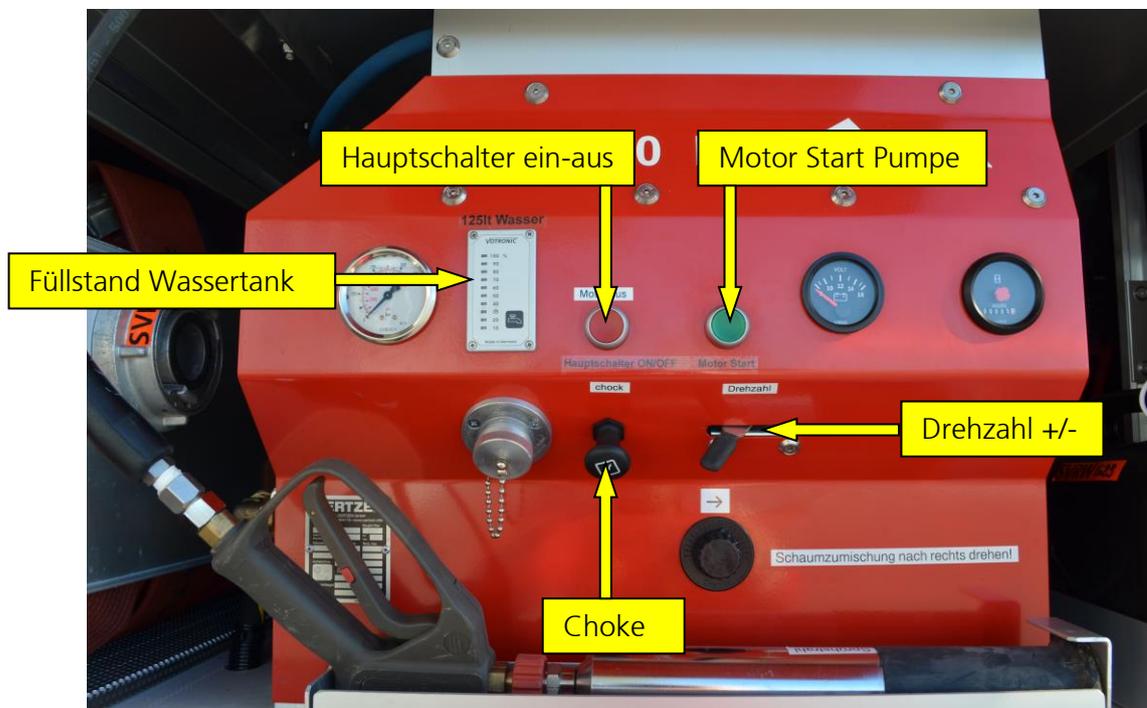


1. Hauptschalter einschalten
2. nötigenfalls Choke ziehen
3. Motor starten
4. Drehzahl erhöhen
5. Auf Befehl Einsatzleiter Schaum/Netzmittel beimischen, dazu Ansaugschlauch in Kanister stecken, Schaumzumischung einschalten, Drehrad nach rechts

## Bedienungskonsole

Die Bedienkonsole für die feuerwehrtechnischen Anlagen befindet sich über der Mittelkonsole.

Bei der Bedienkonsole wird zwischen einer Taste und einer Anzeige unterschieden. Durch Drücken der Taste auf dem Bedienfeld aktiviert sich die gewünschte Funktion. Durch erneutes drücken wird die Funktion wieder deaktiviert. Anzeigen geben dem Fahrer ein optisches Feedback zu einer Störung oder einer aktivierten Funktion.

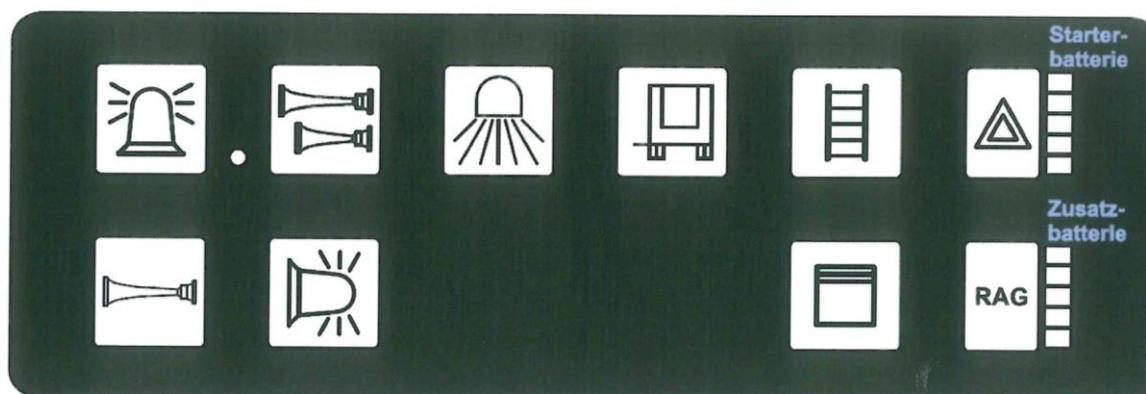

### Übersicht Tasten

	Blaulicht EIN/AUS		Frontblitzer EIN/AUS
	Horn EIN/AUS		Kurzalarm
	Umfeldbeleuchtung EIN/AUS		Warnblinker oben EIN/AUS
	Warnung Schiebe/Klapprtritt offen		Warnung Rollladeb/Heckklappe offen
	Warnung Leiterlagerung ausgefahren	<b>RAG</b>	Kontrollleuchte RAG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinkt: Zündung ein bis erster Input (Blinker, Blaulicht etc.)</li> <li>• Leuchtet: Fehler</li> </ul>
	Ladezustand Starterbatterie		Ladezustand Zusatzbatterie (Aufbaubatterie)